



► **Anhänger - Dreiseitenkipper**  
mit Normalachse oder Triebachse



Lochmann GmbH  
I-39018 VILPIAN (BZ)  
Meraner Straße 37  
Tel. +39 0471 678630 - Fax +39 0471 678571  
info@lochmann-erich.it

**LOCHMANN**   
alpine trailers

## Die Qualitätsmerkmale der LOCHMANN-KIPPER:



Robotergeschweißte Baugruppen



CAD Entwicklung mit 3-D Programmen



Verwindungssteife  
Stahlrohrkonstruktionen



Einachser: serienmäßig gefedert  
(ausg. RM 15-25)



Tandem Modelle: mit Bogie-Aufhängung  
pendelnd und gefedert



Rückwand mit Zentralverriegelung, oben  
und unten zu öffnen (ausg. RM15-25)



Geschützte Lichtanlage im Stahlträger  
integriert (bis Breite 2000 mm)



Bzw. Lichtbalken verzinkt  
(ab Breite 2200 mm)




„LOCHMANN-KIPPMATIK“,  
zentralisierte Kipplagersteuerung



Starke vielstufige Kippzylinder



Die Modellreihen ab RM 140 T:  
Stärker als je zuvor mit 60 mm starken  
Spezialbordwänden und versenkten  
Verschlüssen

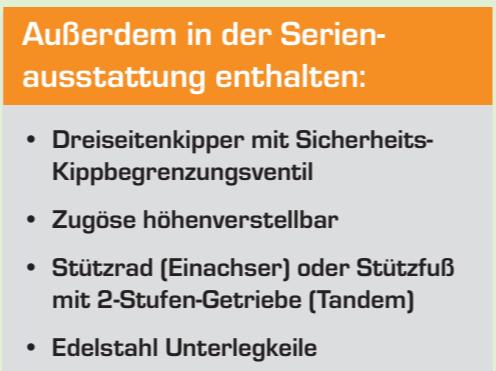

- Dreiseitenkipper mit Sicherheits-Kippbegrenzungsventil
- Zugöse höhenverstellbar
- Stützrad (Einachser) oder Stützfuß mit 2-Stufen-Getriebe (Tandem)
- Edelstahl Unterlegkeile
- 3-Schicht-Lackierung

Konzipiert für eine  
Lange Lebensdauer!

## SONDERAUSSTATTUNGEN



Triebachse mechanisch oder hydraulisch



Liftachse (Achse hydraulisch heben)



Heckklappe hydraulisch (nur ohne Kippomatik möglich)



„Lochmann Duo-Lock“ Scharniere für Aufsatzwände  
mit 3 Funktionen



Rückwand seitlich zu öffnen

## SONDERAUSSTATTUNGEN



Deichselfederung / Brücke hydraulisch schwenkbar



Lenkachse als Nachlaufachse oder mit Zwangslenkung



Holzrungen in Brücke einsteckbar



RM 140 T mit Flügeltüren

### Weitere Sonderausstattungsmöglichkeiten:

- Unterschiedliche Bremsanlagen (Hydraulik, Druckluft, Auflauf)
- Bremskraftregler
- Verschiedene Bereifungsmöglichkeiten
- Aufsatzwände in verschiedenen Ausführungen
- HARDOX-Brückenblech
- Entlastungsfedern für Seitenwände
- Aufstiegsleiter vorne
- Seitenwand oder Rückwand hydr. öffnen
- Elektrisch schaltbares Getriebe
- Getriebe für 2 Traktoren
- Hydraulischer Stützfuß
- Werkzeugkiste
- Sonderlackierungen



RM 80 T mit EXTE-Rungen



RM 30



RM 50  
mit Zentralverriegelung der Seitenwände



RM 40  
mit Aluminium-Aufsatzwänden



RM 5060 mit Aufsatzwänden



RM 70  
mit hydraulischer Heckklappe



RM 80 TG  
mit hydraulischer Heckklappe



RM 8.10 T  
mit Brücke und Wänden aus HARDOX



RM 9.10 T  
mit Bordwandfedern und Aufsatzwänden



RM 140 T mit polygonalen Stahlbordwänden und Aufsatzwänden



RM 140 T mit Stehern für Holzaufsatzwände



RM 180 T mit hydraulischer Deichselfederung



RM 140 T mit Lenkdeichsel

## INDIVIDUELLE AUSFÜHRUNGEN NACH KUNDENWUNSCH



RM 200 T



ASW 14.55 Abschiebewagen



RW 70 Universalrahmen für Transporteraufbauten



RM 9.10 T



RM 70 mit hydraulischer Heckklappe



RM 180 T in Hardox-Ausführung



RM 140 T Schneeladewagen



Inoxwanne



RM 150 T



Dumper (Muldenkipper)

## TECHNISCHE DATEN

Typ	Zul. Gesamtgewicht	Bereifung	Brückenmaß	Bremse	Achsen
<b>RM 15</b>	1500 kg	23x10,5x12 PR12	1300X2300X300°	mech.	1
<b>RM 15 G</b>	1500 kg	10.0/75x15,3 PR10	1400X2400X400°	mech.	1
<b>RM 25</b>	2500 kg	23x10,5x12 PR12	1300X2300X300°	mech.	1
<b>RM 25 G</b>	2500 kg	10.0/75x15,3 PR10	1400X2400X400°	mech.	1
<b>RM 30</b>	3100 kg	10.0/75x15,3 PR10	1500X2800X400°	mech.	1
<b>RM 40</b>	4200 kg	10.0/75x15,3 PR14	1620X3100X400°	mech.	1
<b>RM 46</b>	4600 kg	10.0/75x15,3 PR18	1720X3200X400°	mech.	1
<b>RM 50</b>	5000 kg	11.5/80x15,3 PR14	1800X3500X450°	mech.	1
<b>RM 5060</b>	6000 kg	15.0/55x17 PR18	1800X3500X450°	hydr.	1
<b>RM 5060 G</b>	6000 kg	15.0/55x17 PR18	2000X3500X450°	hydr.	1
<b>RM 60 S</b>	6000 kg	15.0/55x17 PR18	1800X4000X450°	hydr.	1
<b>RM 60</b>	6000 kg	15.0/55x17 PR18	2000X4000X450°	hydr.	1
<b>RM 70</b>	6000 kg	500/50x17 PR14	2200X4200X500°	hydr.	1
<b>RM 60 T</b>	6000 kg	11.5/80x15,3 PR10	1800X4000X450°	hydr.	2
<b>RM 60 TG</b>	6000 kg	11.5/80x15,3 PR10	2000X4000X450°	hydr.	2
<b>RM 80 T</b>	8000 kg	11.5/80x15,3 PR14	1800X4000X450°	hydr.	2
<b>RM 80 TG</b>	8000 kg	15.0/55x17 PR14	2000X4000X450°	hydr.	2
<b>RM 8.10 T</b>	10000 kg	11.5/80x15,3 PR14	1800X4000X450°	hydr.	2
<b>RM 8.10 TG</b>	10000 kg	15.0/55x17 PR14	2000X4000X450°	hydr.	2
<b>RM 9.10 T</b>	10000 kg	15.0/55x17 PR14	2200X4200X500°	hydr.	2
<b>RM 100 T</b>	10000 kg	15.0/55x17 PR14	2200X4600X600°	hydr.	2
<b>RM 120 T</b>	12000 kg	15.0/55x17 RR18	2200X4600X600°	hydr.	2
<b>RM 120 TG</b>	12000 kg	500/50x17 PR14	2450X4600X600°	hydr.	2
<b>RM 140 T</b>	14000 kg	500/50x17 PR14	2300X5000X600° (2540X5000X600°)	hydr.	2
<b>RM 140 TG</b>	14000 kg	500/50x17 PR14	2540X5500X600°	hydr.	2
<b>RM 150 T</b>	14000 kg	500/50x17 PR14	2540X6000X600°	hydr.	2

° = Stahl-Bordwände aus gewalztem Profil - leichte Ausführung

² = Stahl-Bordwände aus Hohlkammer- Profil

³ = Stahl-Polygonal-Bordwände, 40mm stark

⁴ = Stahl-Polygonal-Bordwände, 60mm stark, Steher mit versenkten Verschlüssen für maximale Innenbreite

## BEREIFUNGEN:


[www.lochmann-erich.it](http://www.lochmann-erich.it)


In unserem Werk in Vilpian fertigen wir mit Hilfe innovativer Computertechnologie und durch die Verwendung fortschrittlichster Werkstoffe auf modernsten Roboteranlagen **seit über 70 Jahren** Land- und Forstmaschinen in kompromissloser Qualität.

**LOCHMANN**   
alpine trailers

I-39018 VILPIAN (BZ) - Meraner Straße 37 - Tel. +39 0471 678630  
Fax +39 0471 678571 - [www.lochmann-erich.it](http://www.lochmann-erich.it) - [info@lochmann-erich.it](mailto:info@lochmann-erich.it)

© Lochmann GmbH - 03/2019

Änderungen vorbehalten - alle Angaben annähernd